


Montageanleitung




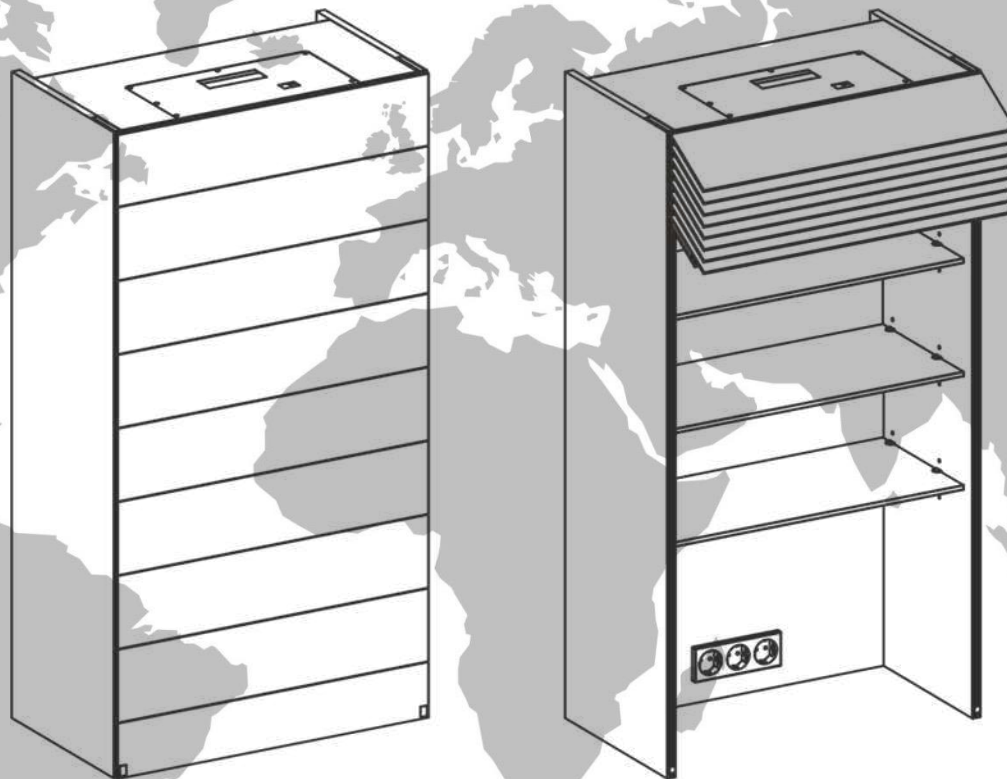


- Bitte den Anlieferzustand bis zur Auslieferung zum Kunden beibehalten
- Lagerbedingungen müssen trocken, sauber und mit einem stabilen und ebenen Untergrund sein
- Nicht mehr als 2 Climber übereinander stapeln
- Climber grundsätzlich mit zwei Personen tragen

1. Schrank auspacken



Schrank wie abgebildet aufstellen.

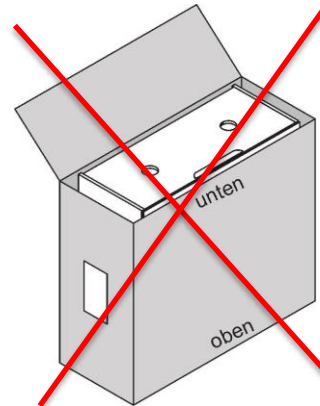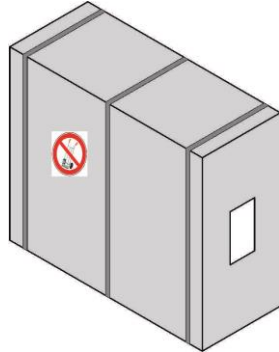

Nicht auf dem Kopf stellen.


Schrank auf Vollständigkeit Prüfen



1. Anleitung in
bestellter Sprache



2. Zuleitung
landesspezifisch

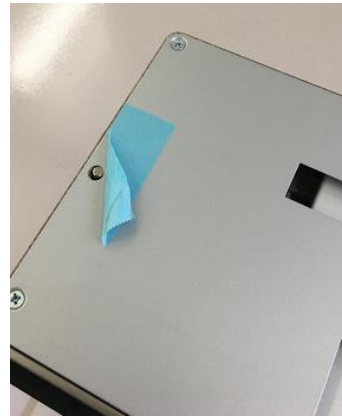


3. Magnet für Reset
vorhanden




4. Sicherheitshinweis
beachten

3. Länderspezifische Dokumentation beachten.

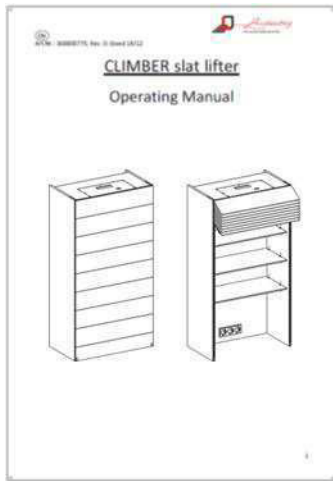

Bedienungsanleitung


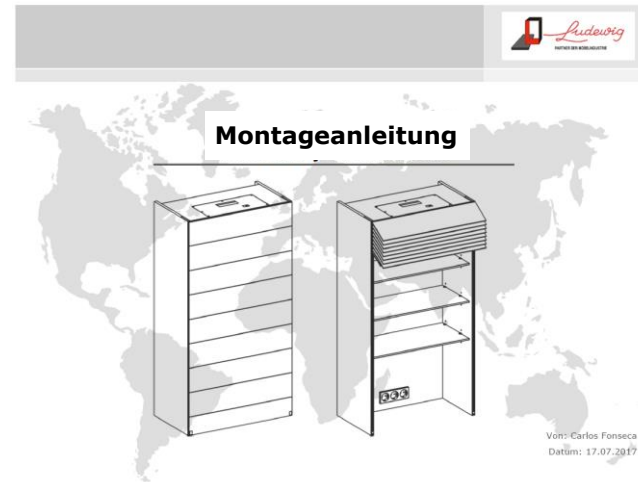


Montageanleitung



4. Richtige Länderspezifische elektrische Zuleitung beachten.




5. Beim Anheben des Schrankes darauf achten, dass dieser nicht über die Jalousie getragen wird. Auch dürfen die Kassetten nicht zusammengedrückt werden.

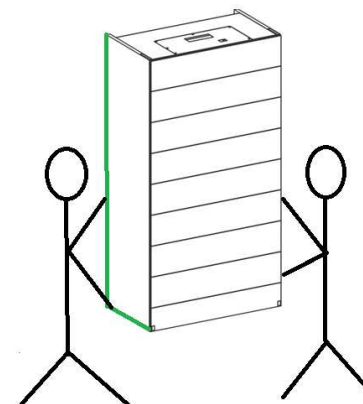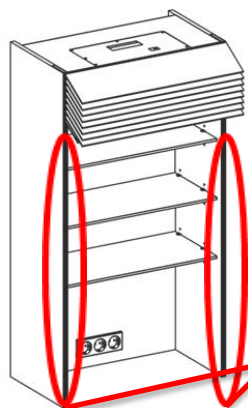

6. Ohne die Zustimmung des Herstellers, darf der Oberboden des Climbers nicht entfernt werden

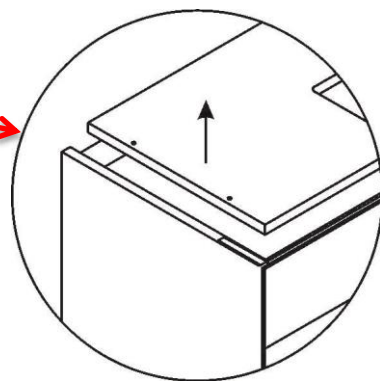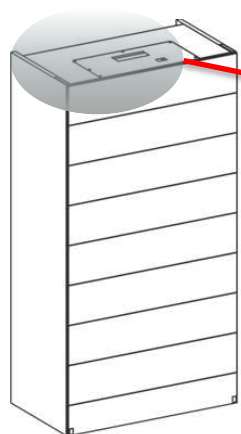


7. Bei Bedarf, ist die Innenbeleuchtung des Climbers nur im geöffneten Zustand der Jalousie von der Innenseite zu montieren

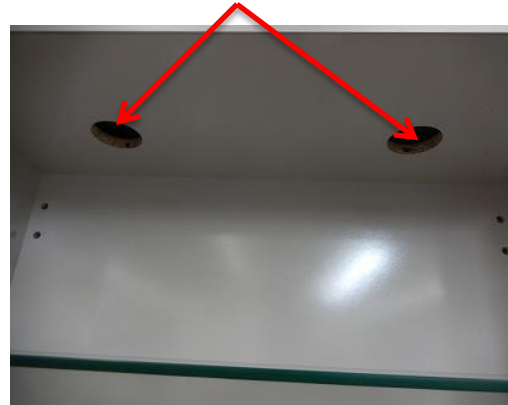


8. Prüfen, ob der Schrank vom Maß in die entsprechend vorgesehene Nische passt.




11. Climber auf die Montageschiene hängen.

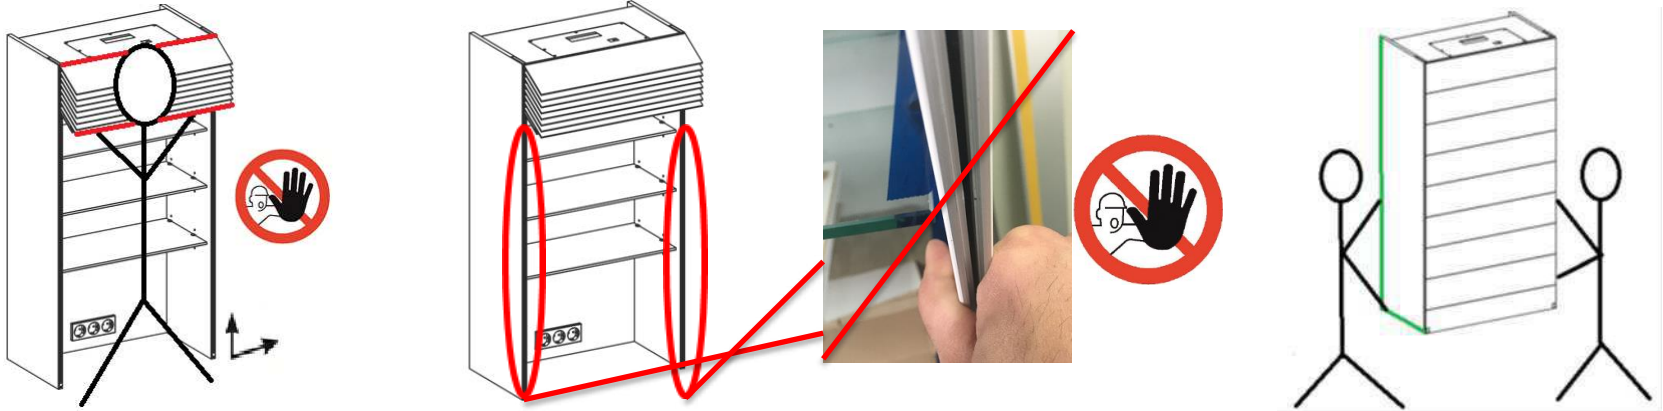


12. Schrank ausrichten in Waage und Lot. Es muss darauf geachtet werden das der Schrank nicht verzogen, verkanntet oder zusammengedrückt wird. Ein Verzug des Schrankes kann zum Lösen der Lamellen führen.

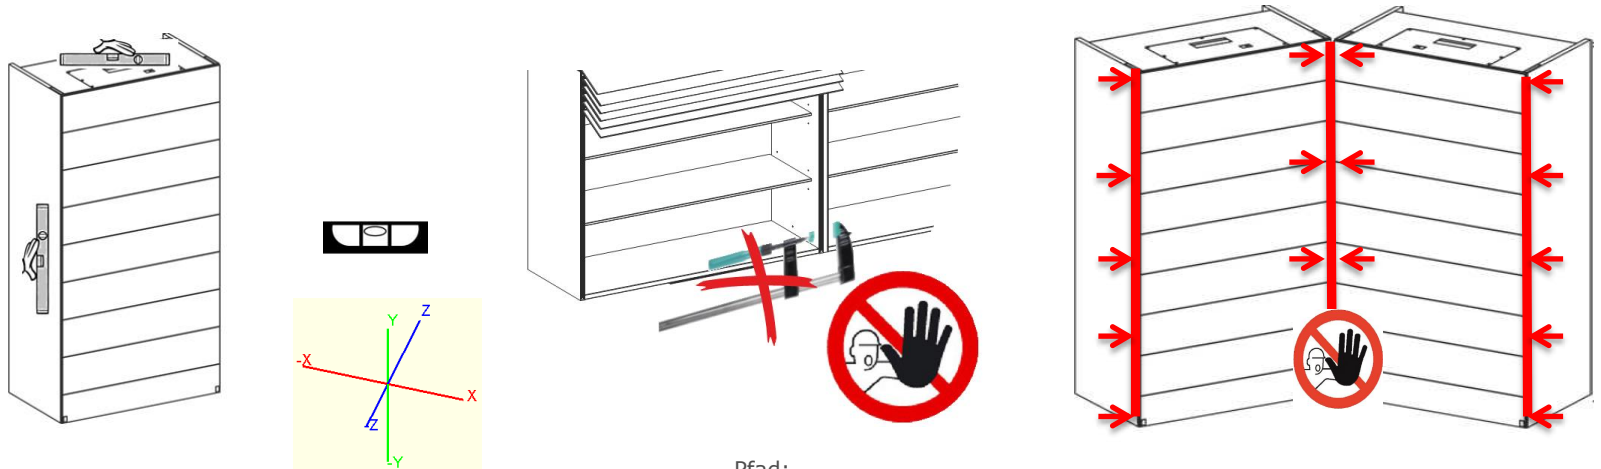

13. Schrank Befestigen. Auch hier muss darauf geachtet werden dass der Climber in Waage und Lot bleibt und nicht verzogen wird.

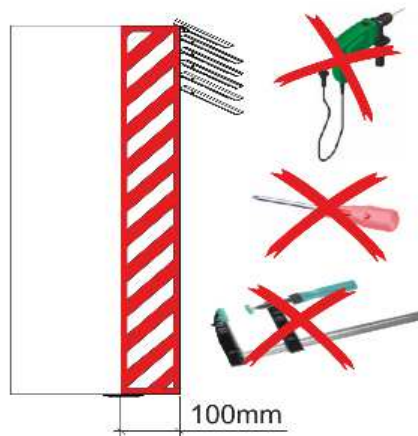


14. Vor Inbetriebnahme sind die Klebefolien zu entfernen, auch Schutzfolien der benachbarten Schränke. Keine Messer hierfür verwenden.


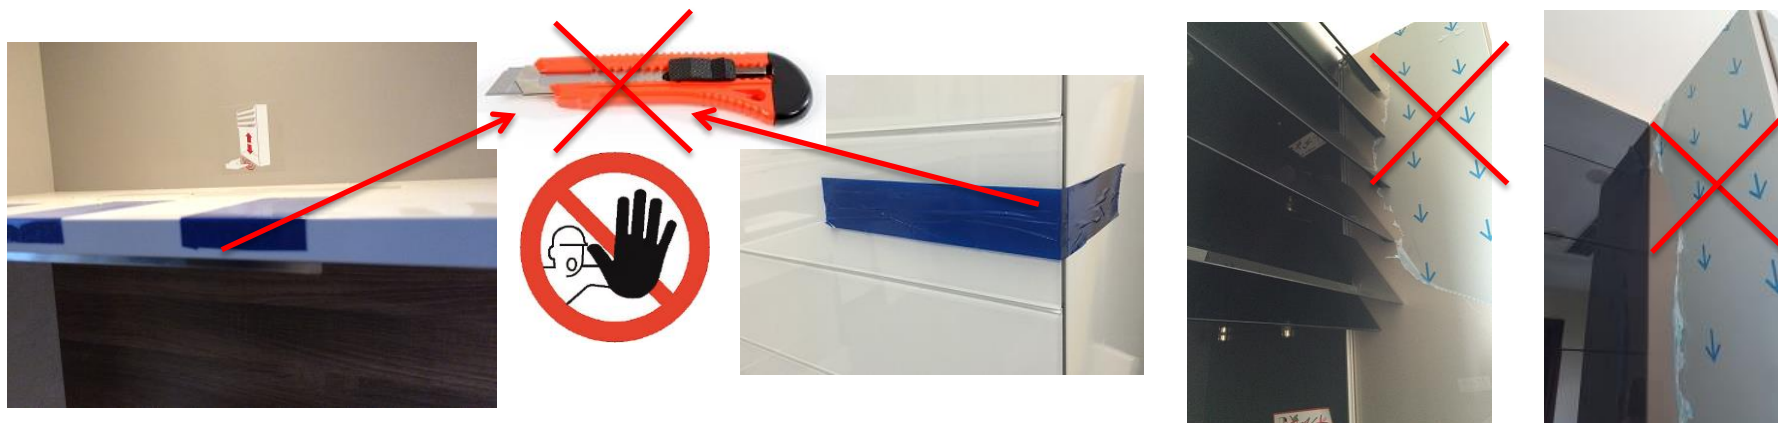


15. Climber in Betrieb nehmen

1. Anschließen
2. 30 Sek. warten

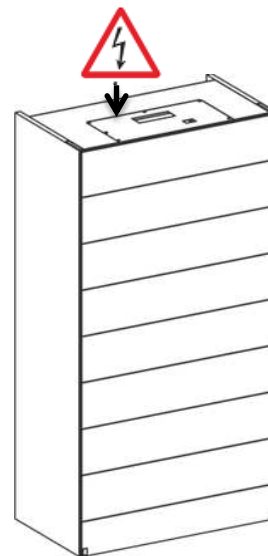


16. Der Schrank muss nicht programmiert werden. Dieser ist Betriebsseitig eingestellt.

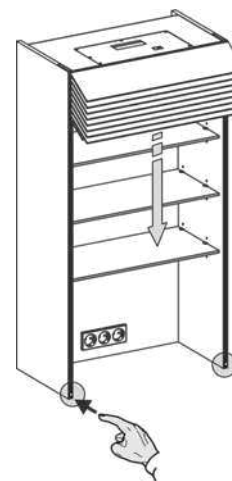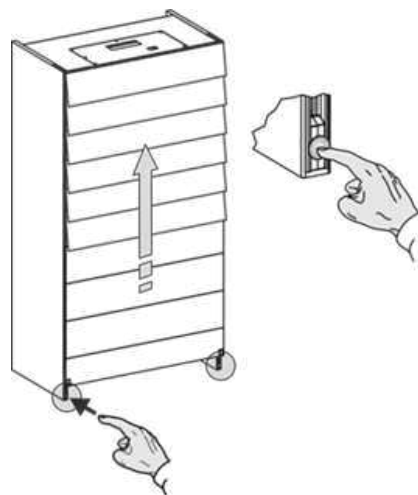

Falls der Climber in noch nicht bewohnten Immobilien montiert wird, bitte diesen nach der in Betriebnahme vom Strom nehmen.

Bitte nicht den Haupt-Stromschalter der Immobilie betätigen, so lange der Climber am Strom angeschlossen ist. Die kann zu einer Überspannung des Motors führen
Bevor der Climber vom Strom genommen wird, bitte diesen schließen.

Hauptschalter ausschalten:



1. Climber vom Strom nehmen




2. Hautstrom ausschalten

Hauptschalter wieder einschalten:



1. Hauptstrom einschalten



2. Climber anschließen

Besondere Hinweise

Falls die Seiten eingengt sind, können diese mit einem Kunststoffkeil leicht aufgeweitet werden:

